
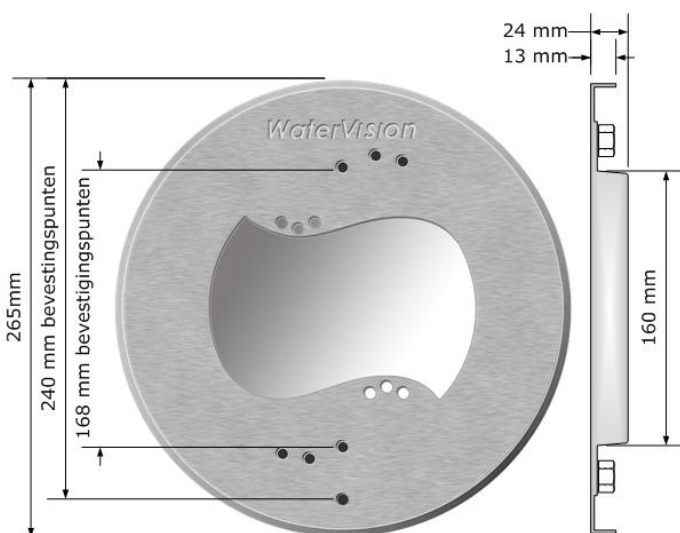


Opbouw ring voor de WV15 onderwater schijnwerpers

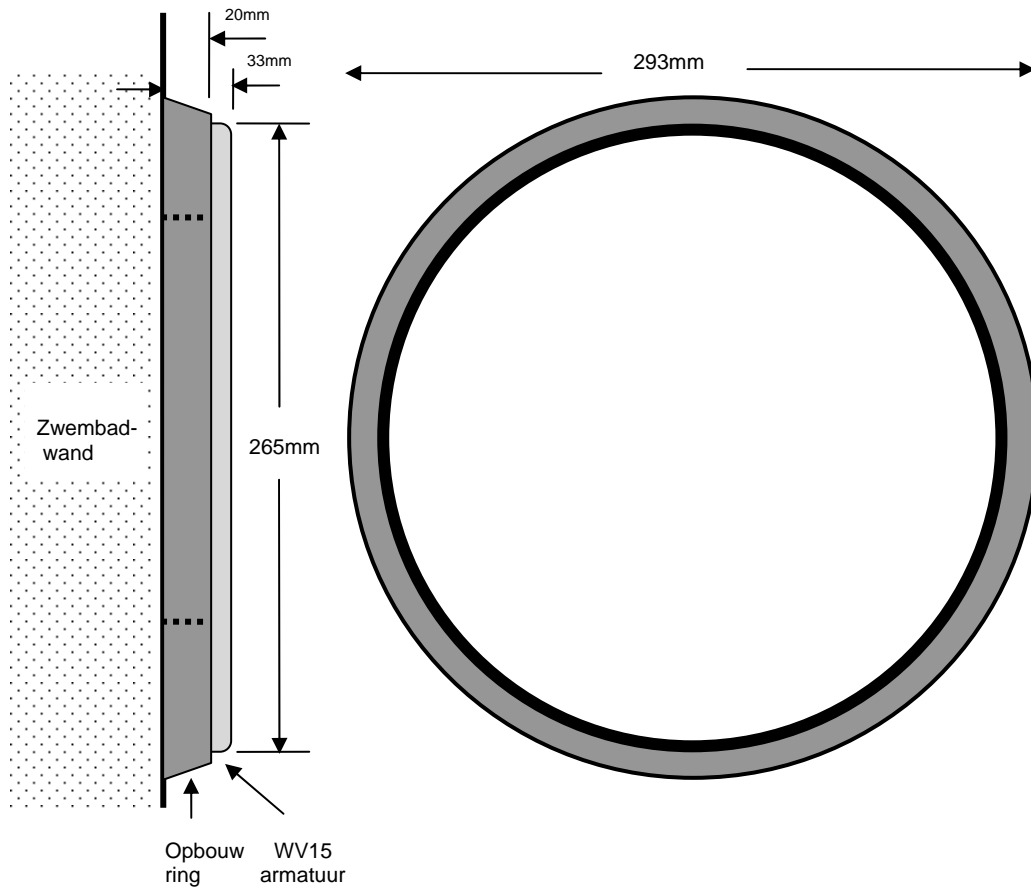

De opbouwring is gemaakt om de WV15 LED onderwater armaturen tegen een wand te kunnen monteren.

In sommige gevallen is het niet mogelijk om de LED onderwater armaturen op een bestaande inbouwput tegen de badwand te monteren. In dat geval kan, door gebruik te maken van de opbouwring, het armatuur vlak tegen de wand gemonteerd worden met behulp van deze ring. De totale dikte van het geheel wordt slechts 33mm!!

Montagewijze:

De opbouwring wordt tussen de wand en het armatuur ingeklemd. Het armatuur kan, met behulp van RVS schroeven en geschikte pluggen, tegen de wand gemonteerd worden. Zorg er voor dat zich tussen het armatuur en de wand geen obstakels en/of snoeren bevinden. Dit zou de doorstroming van het water kunnen tegenhouden waardoor het armatuur te weinig gekoeld wordt.

Bij montage dient men minimaal één meter snoer achter het armatuur te leggen zodat het armatuur bij eventuele calamiteiten boven water gehaald kan worden. Het beste kan dit snoer in een cirkel, langs de buitenrand, achter het armatuur gelegd worden.